


苹果7P高通版（I2C0 I2C1总线）

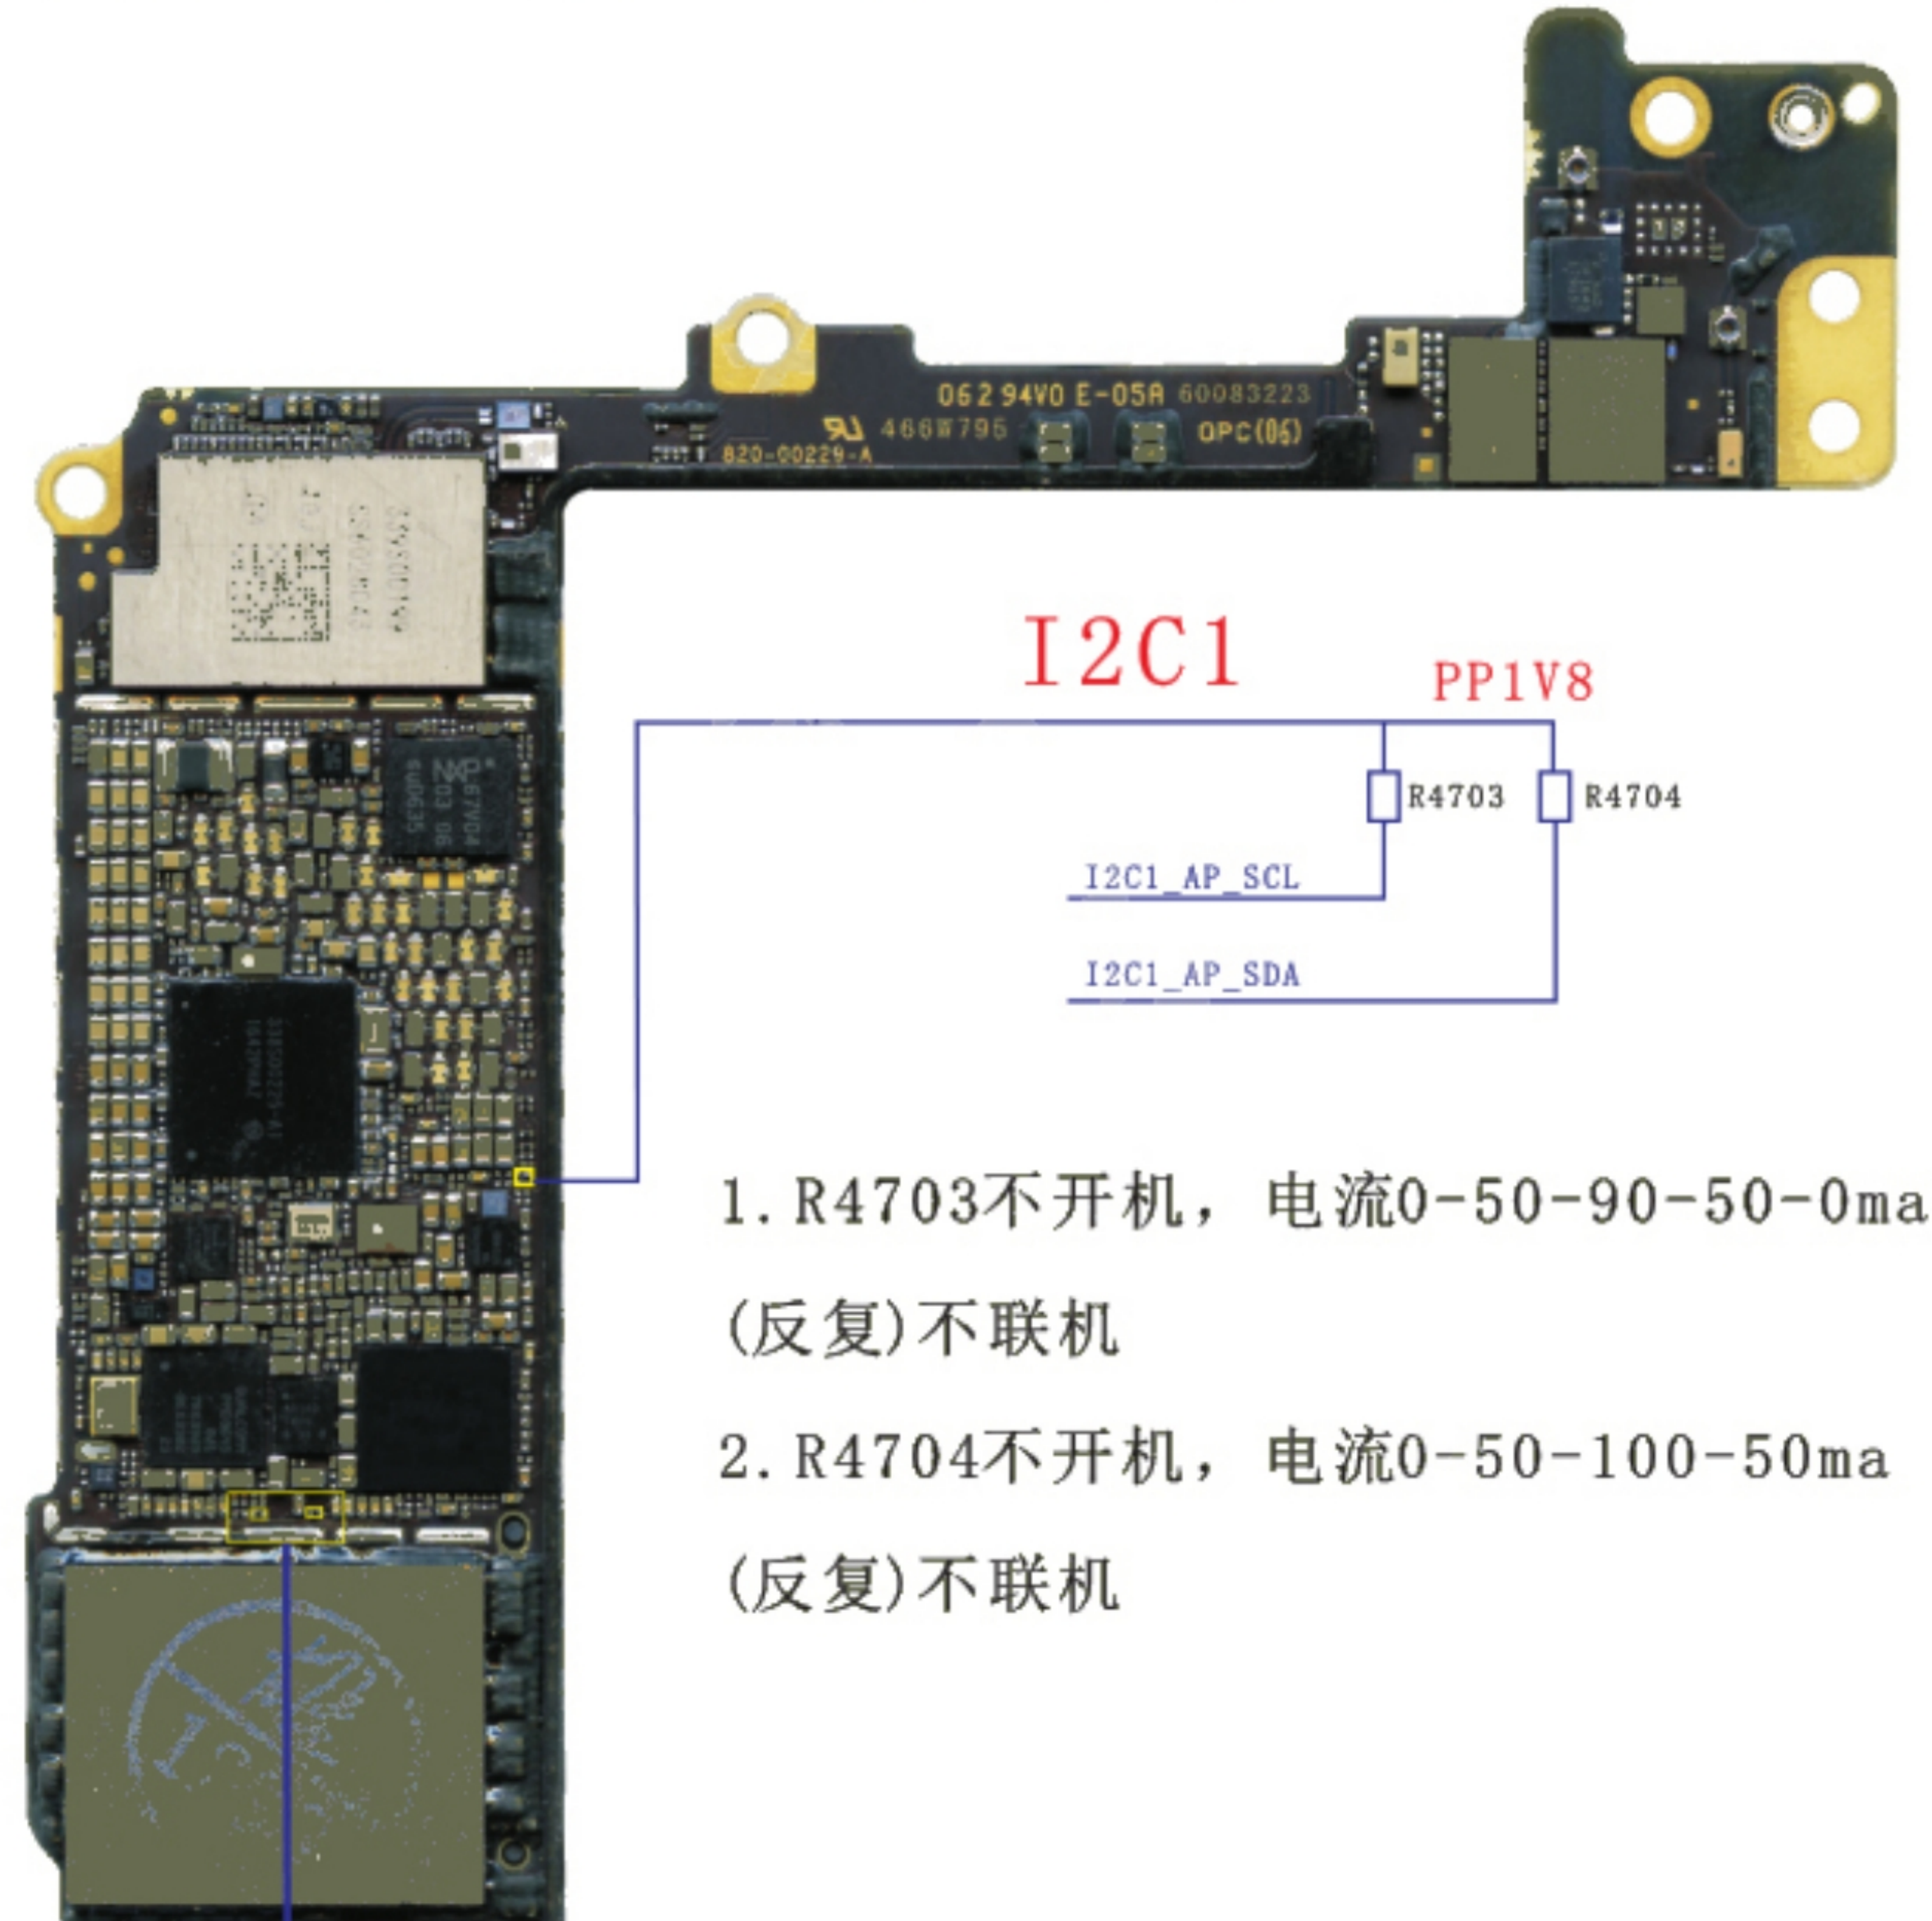

I2C1

PP1V8


R4703 R4704

I2C1_AP_SCL

I2C1_AP_SDA

1. R4703不开机，电流0-50-90-50-0ma
(反复)不联机
2. R4704不开机，电流0-50-100-50ma
(反复)不联机

苹果7P高通版（I2C2总线）

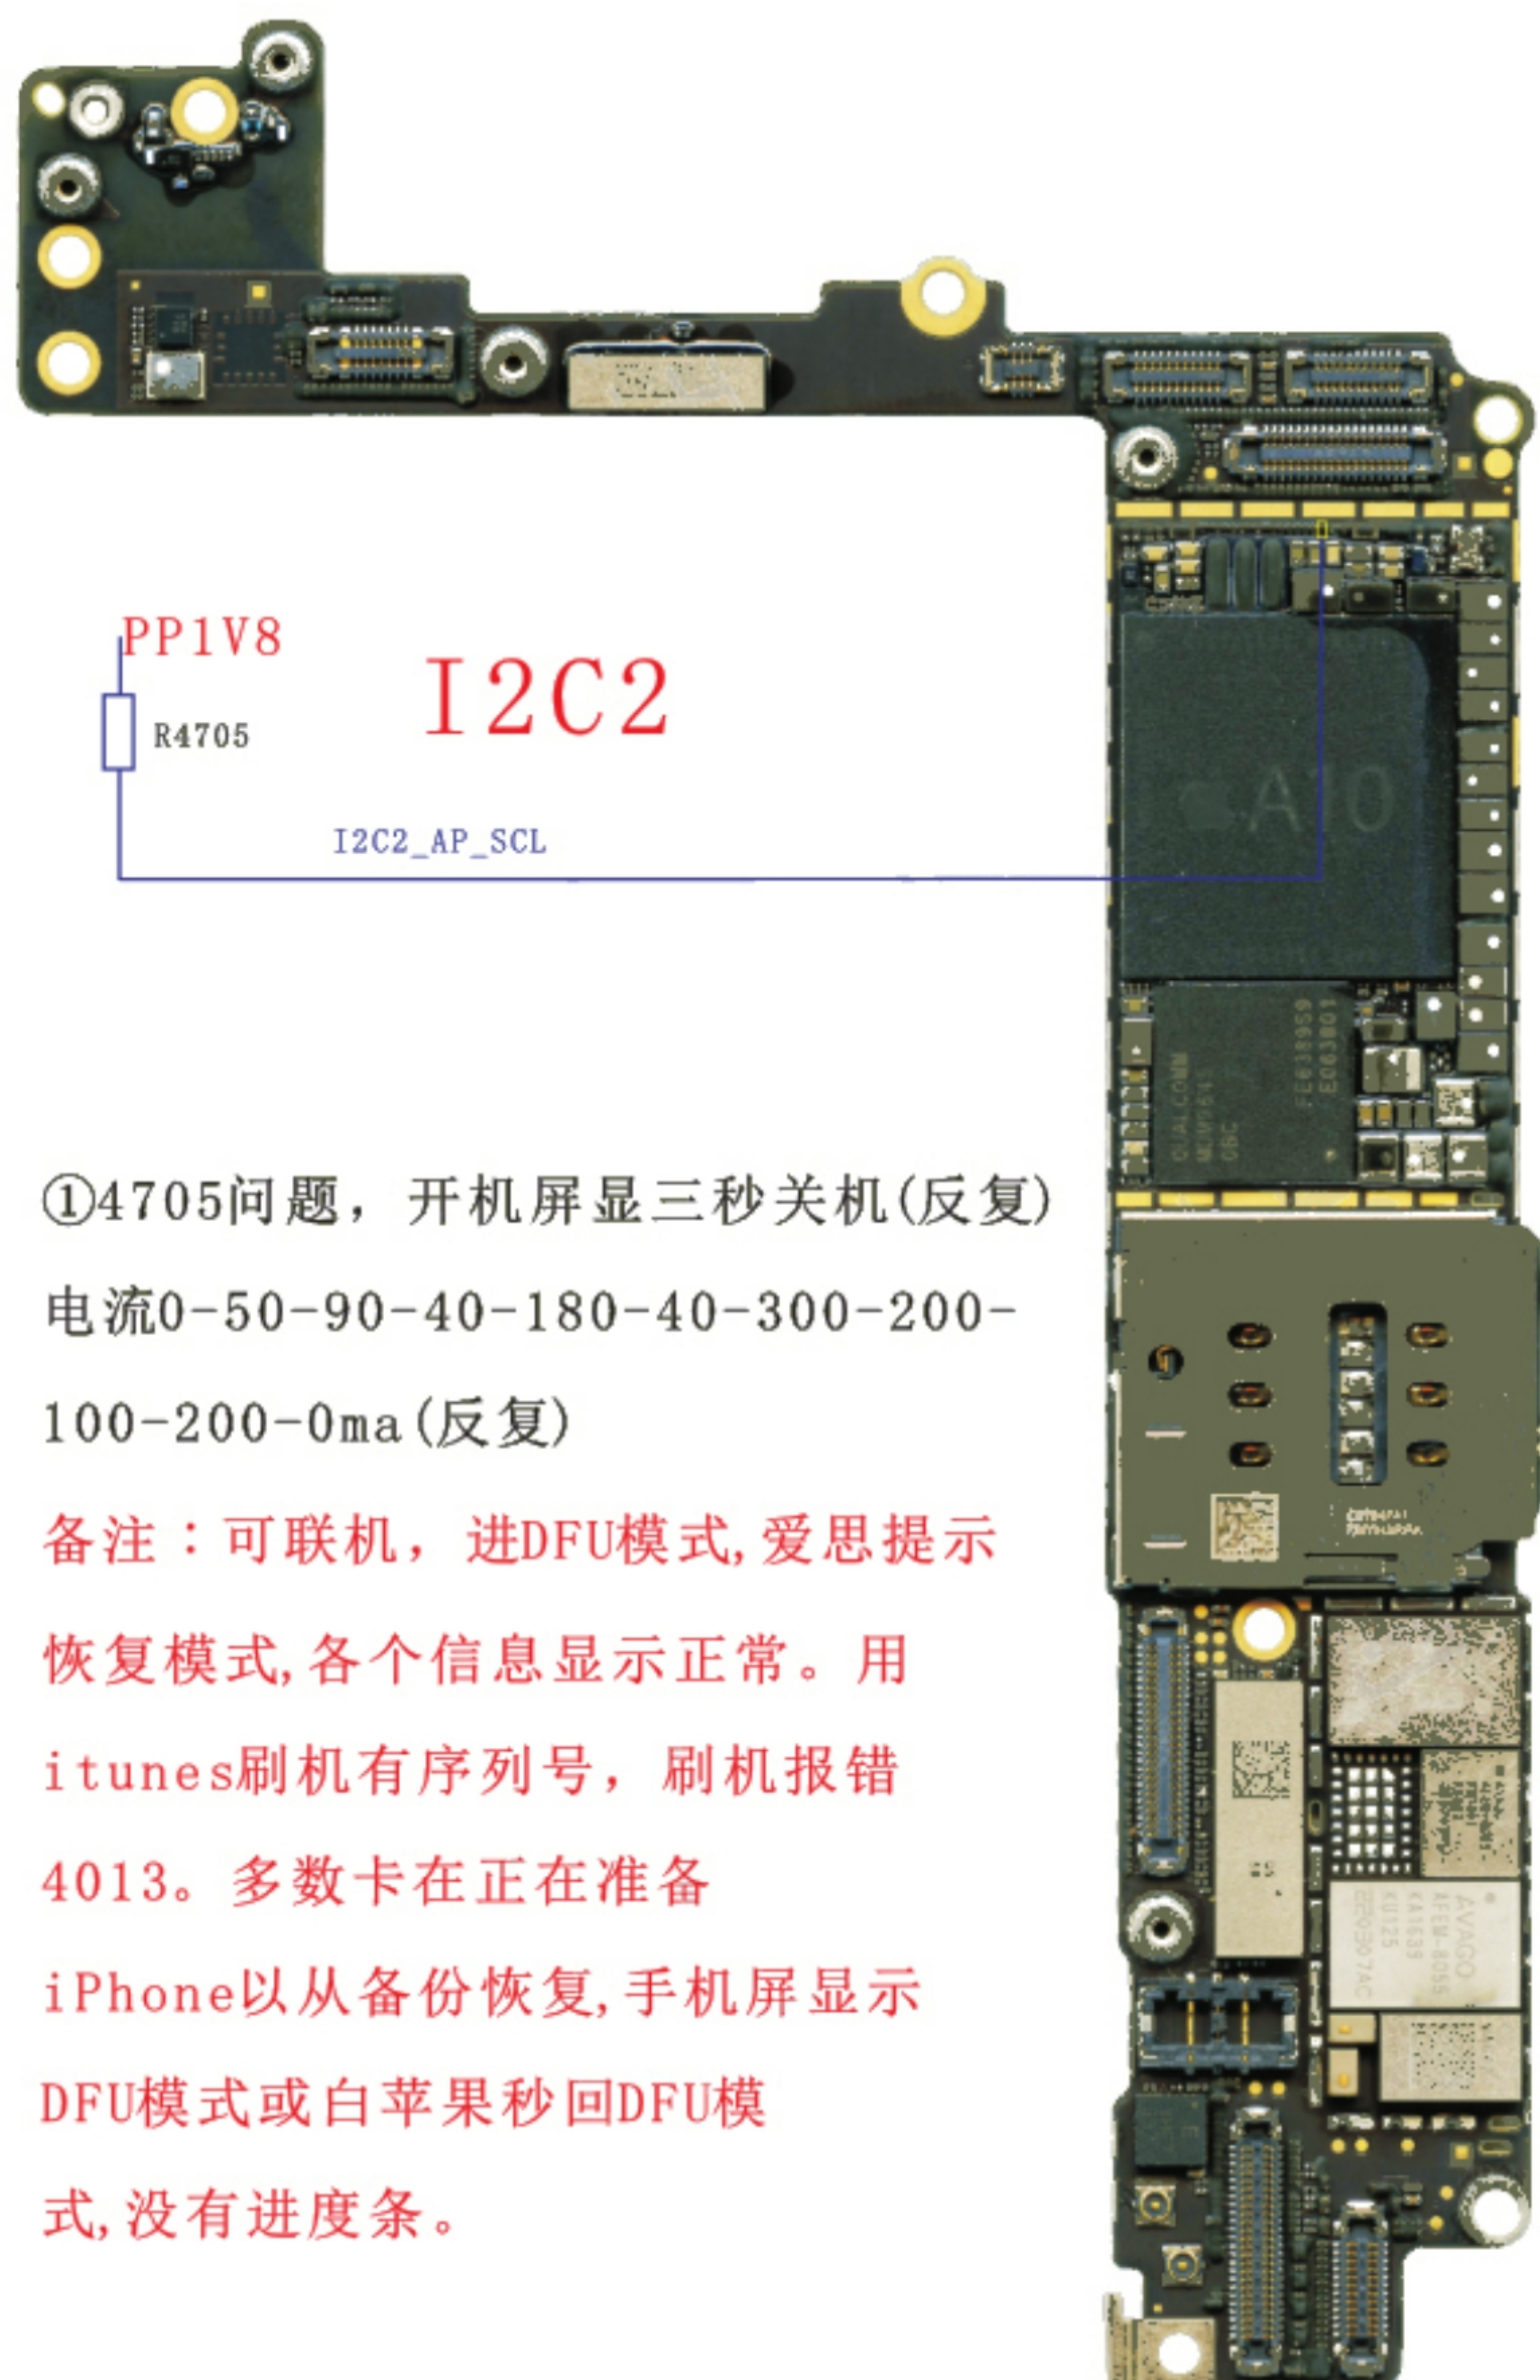

PP1V8

R4705


I2C2

I2C2_AP_SCL

①4705问题，开机屏显三秒关机(反复)
电流0-50-90-40-180-40-300-200-
100-200-0ma(反复)

备注：可联机，进DFU模式,爱思提示
恢复模式,各个信息显示正常。用
itunes刷机有序列号，刷机报错
4013。多数卡在正在准备
iPhone以从备份恢复,手机屏显示
DFU模式或白苹果秒回DFU模
式,没有进度条。

苹果7P高通版（I2C2总线）

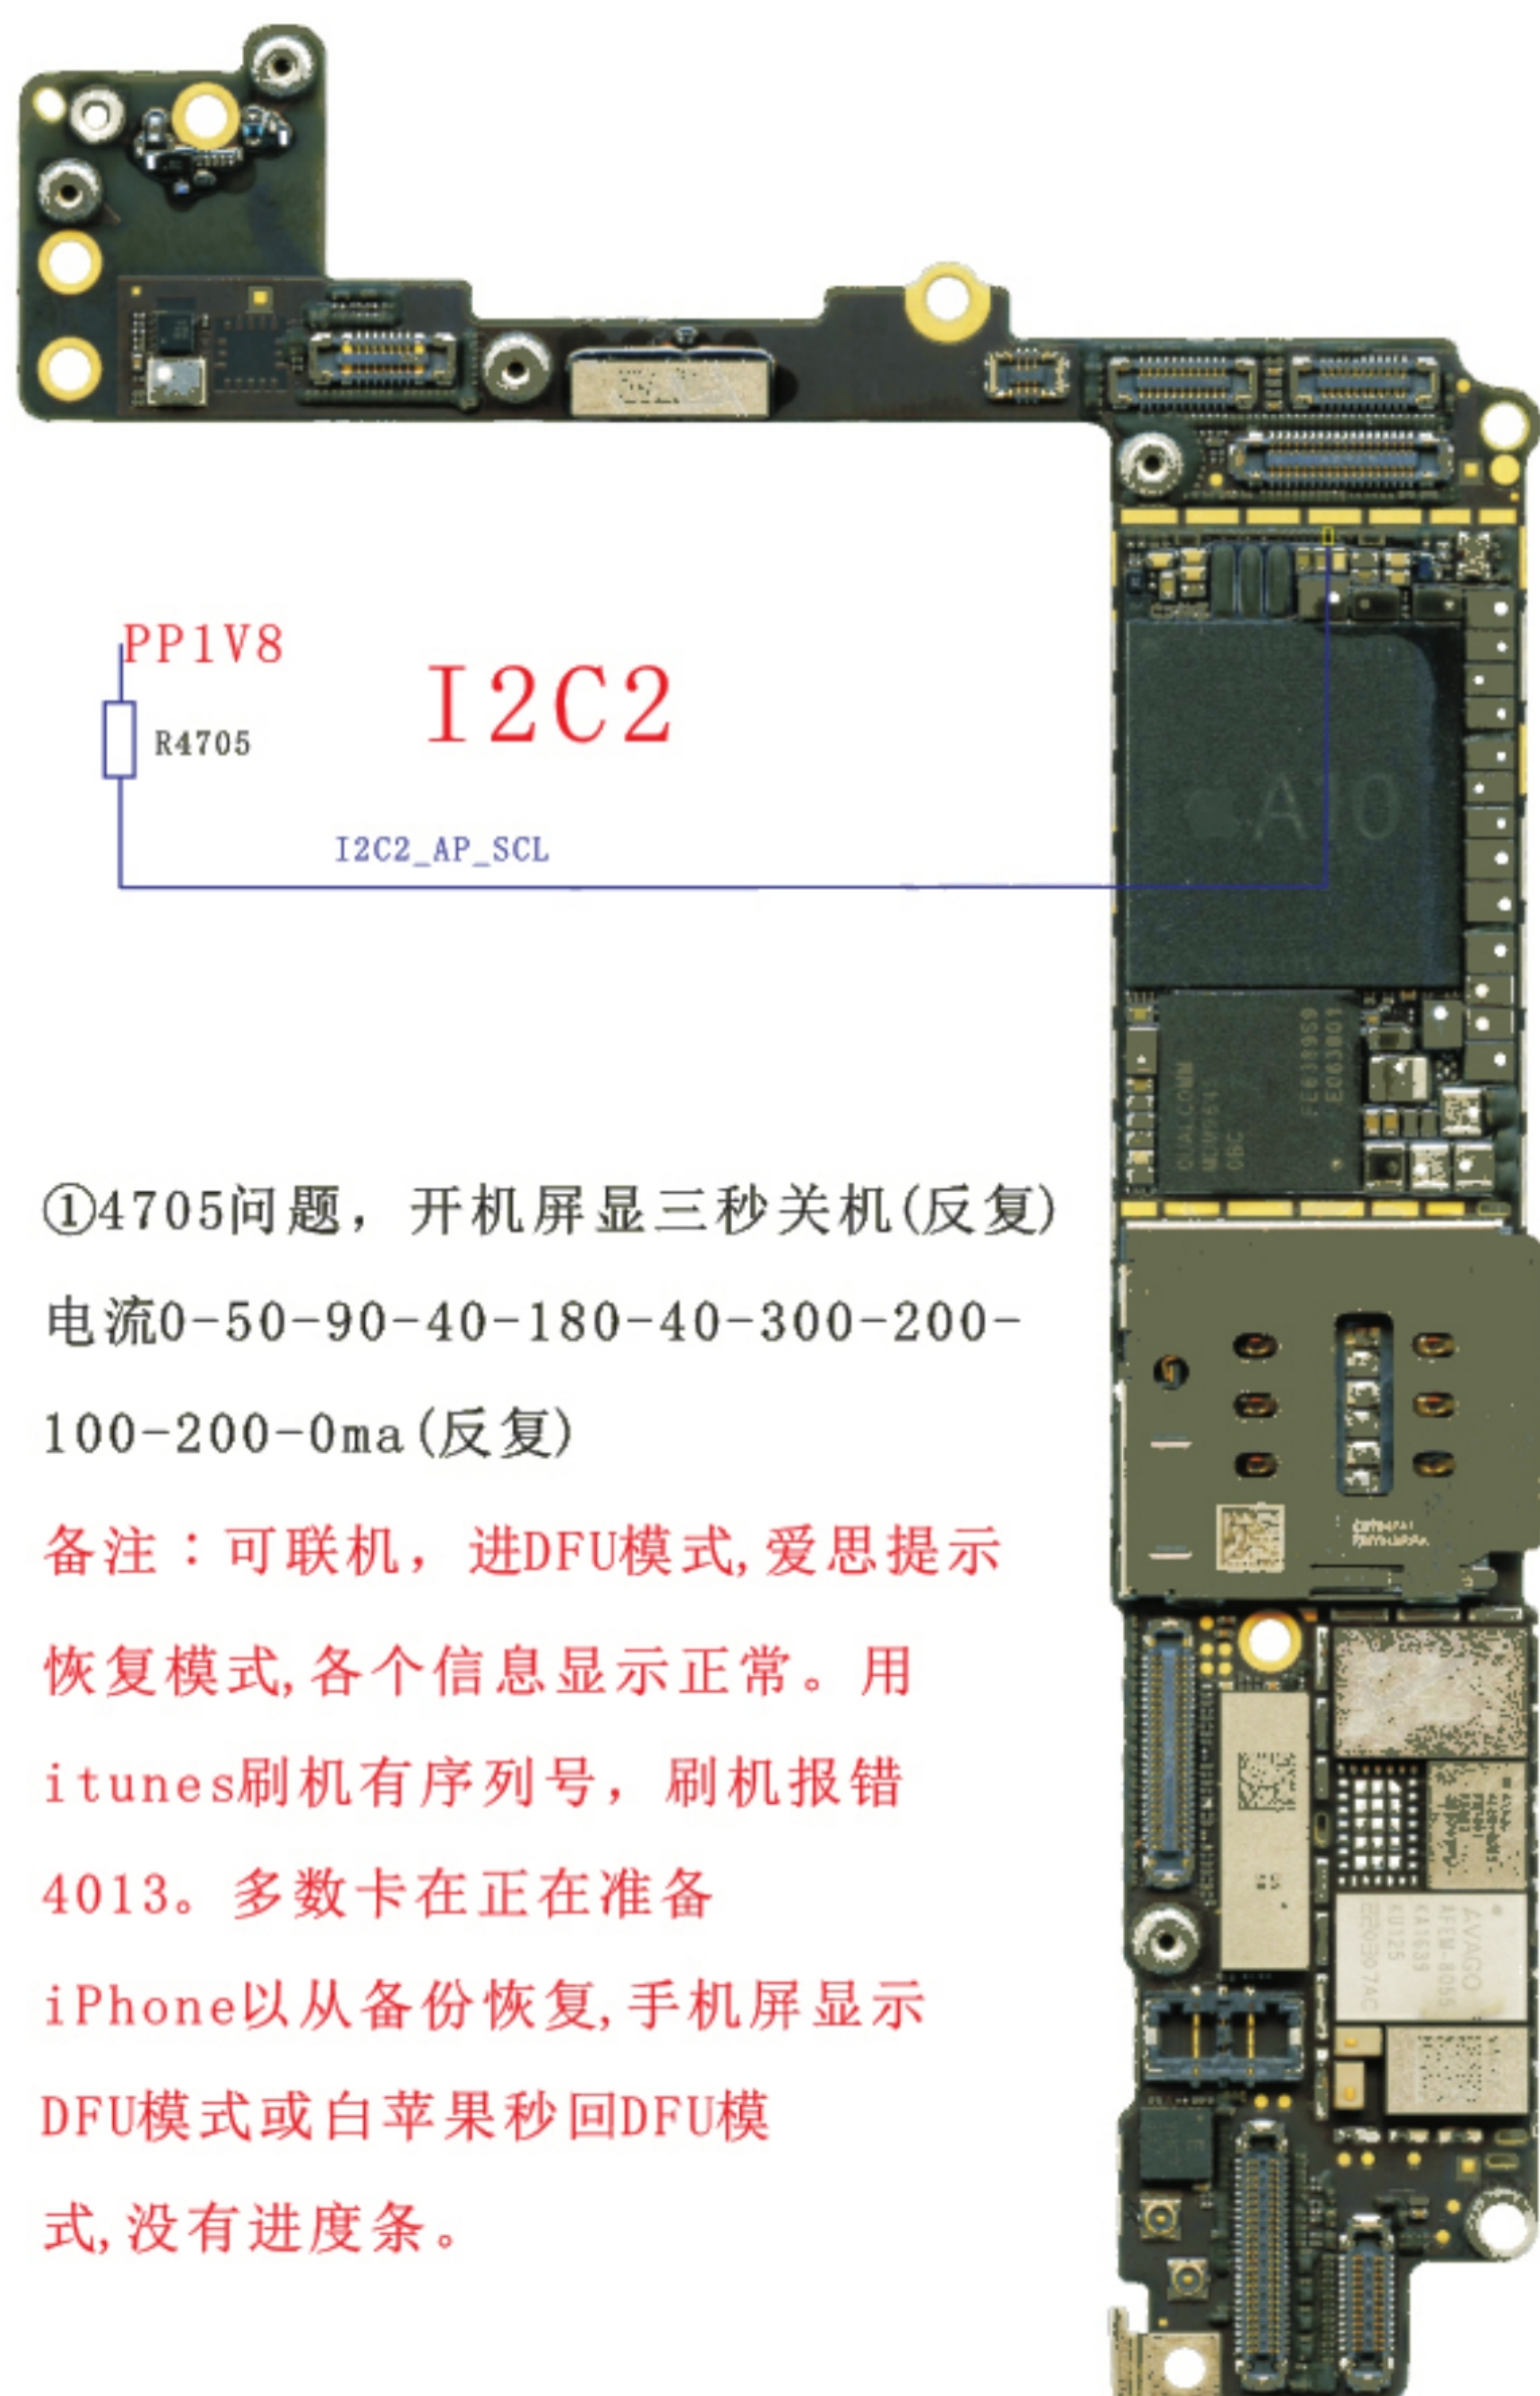

PP1V8

R4705

I2C2

I2C2_AP_SCL

①4705问题，开机屏显三秒关机(反复)
电流0-50-90-40-180-40-300-200-
100-200-0ma(反复)

备注：可联机，进DFU模式,爱思提示
恢复模式,各个信息显示正常。用
itunes刷机有序列号，刷机报错
4013。多数卡在正在准备
iPhone以从备份恢复,手机屏显示
DFU模式或白苹果秒回DFU模
式,没有进度条。