




苹果7 Plus 音量+键失灵



客户送修7P
故障：音量+键失灵

音量+键不够1.8V
只有0.6V

故障分析：拆机观察主板，无进水、无受压，靓板。测量音量键阻值正常测电压，音量+键电压1.8V只有0.6V。

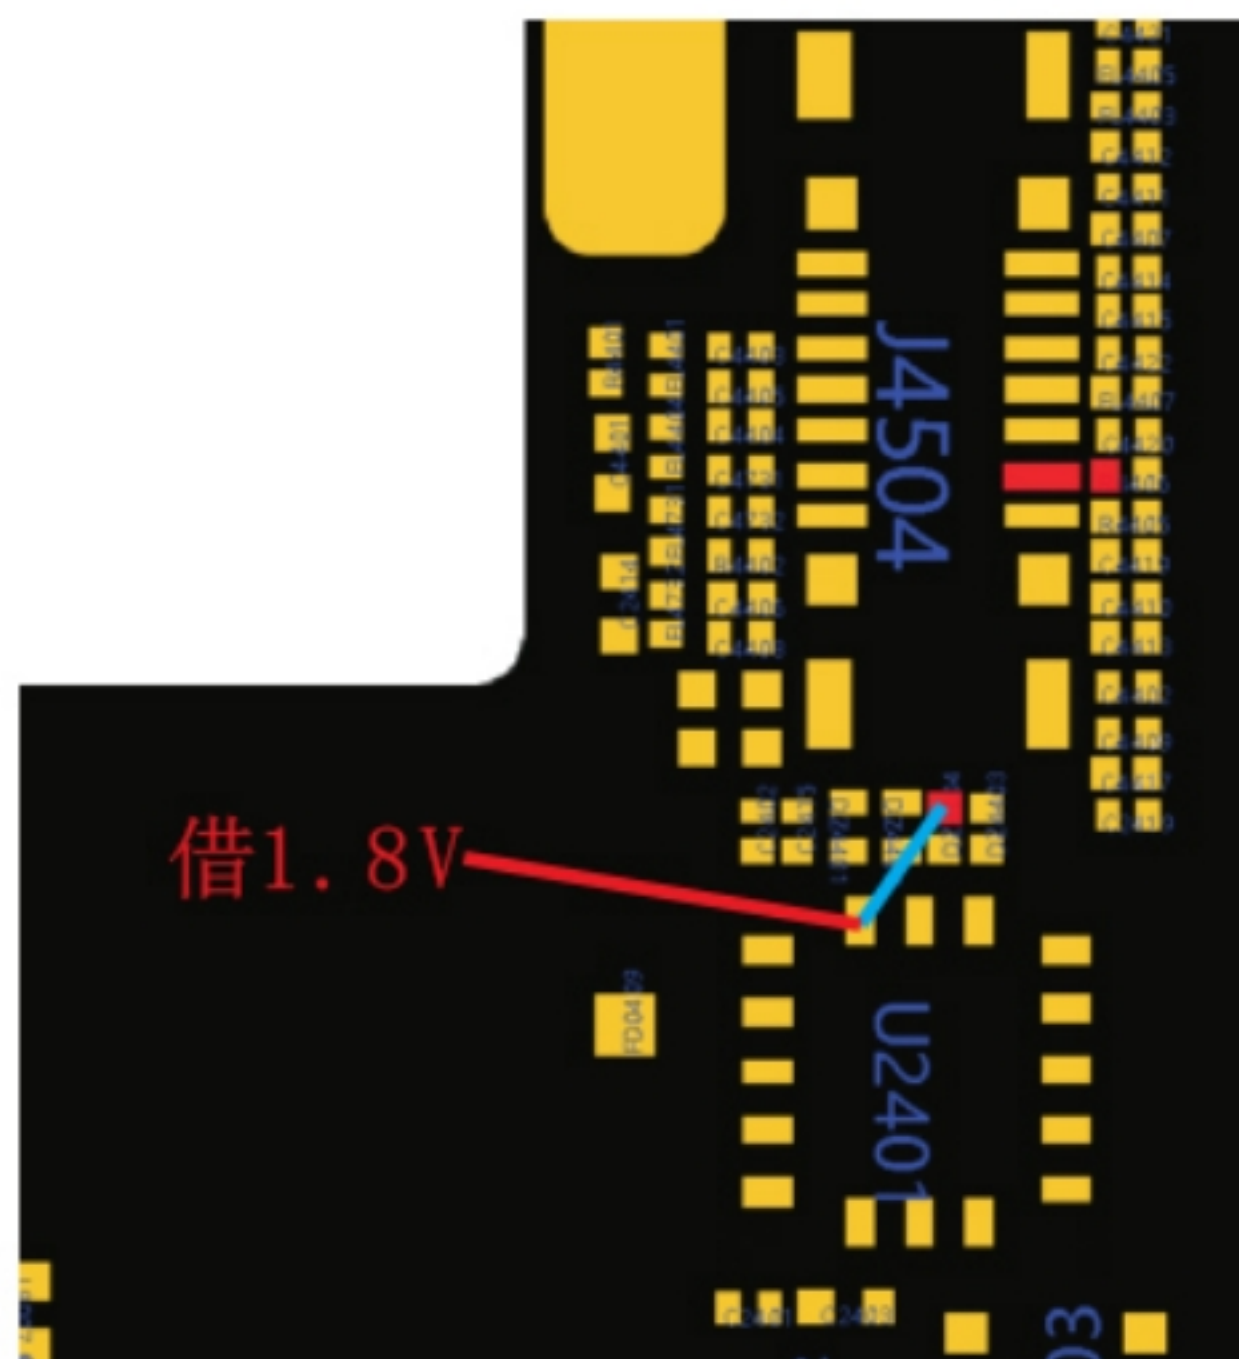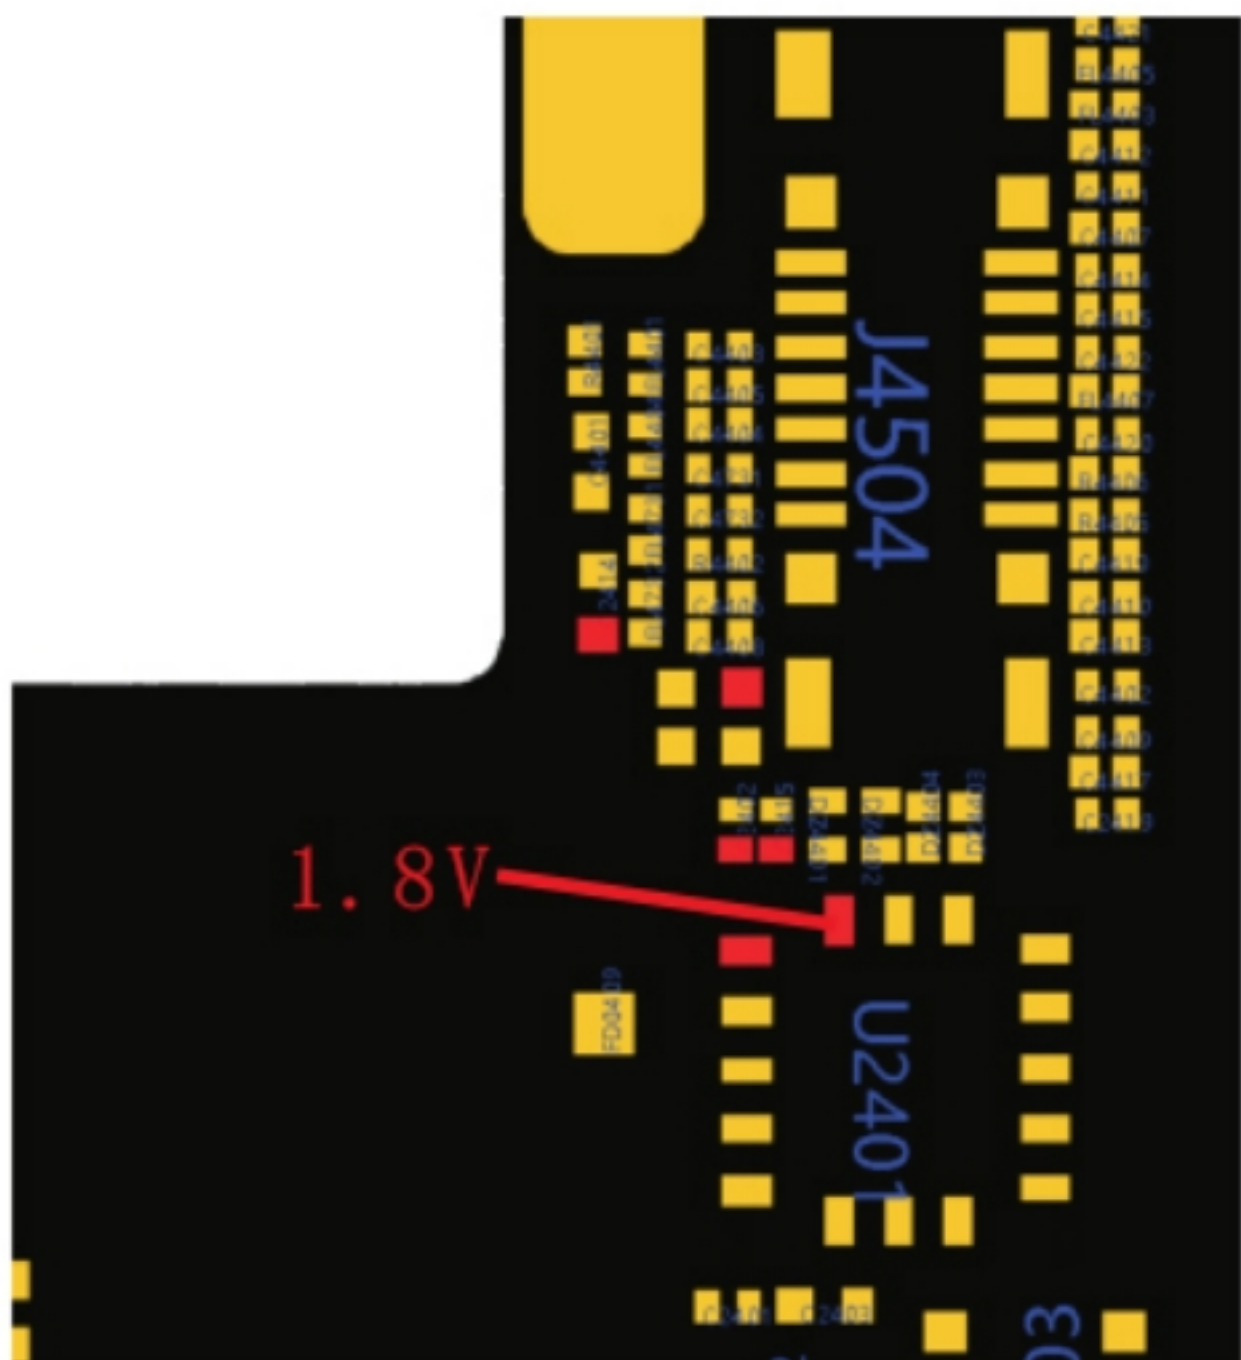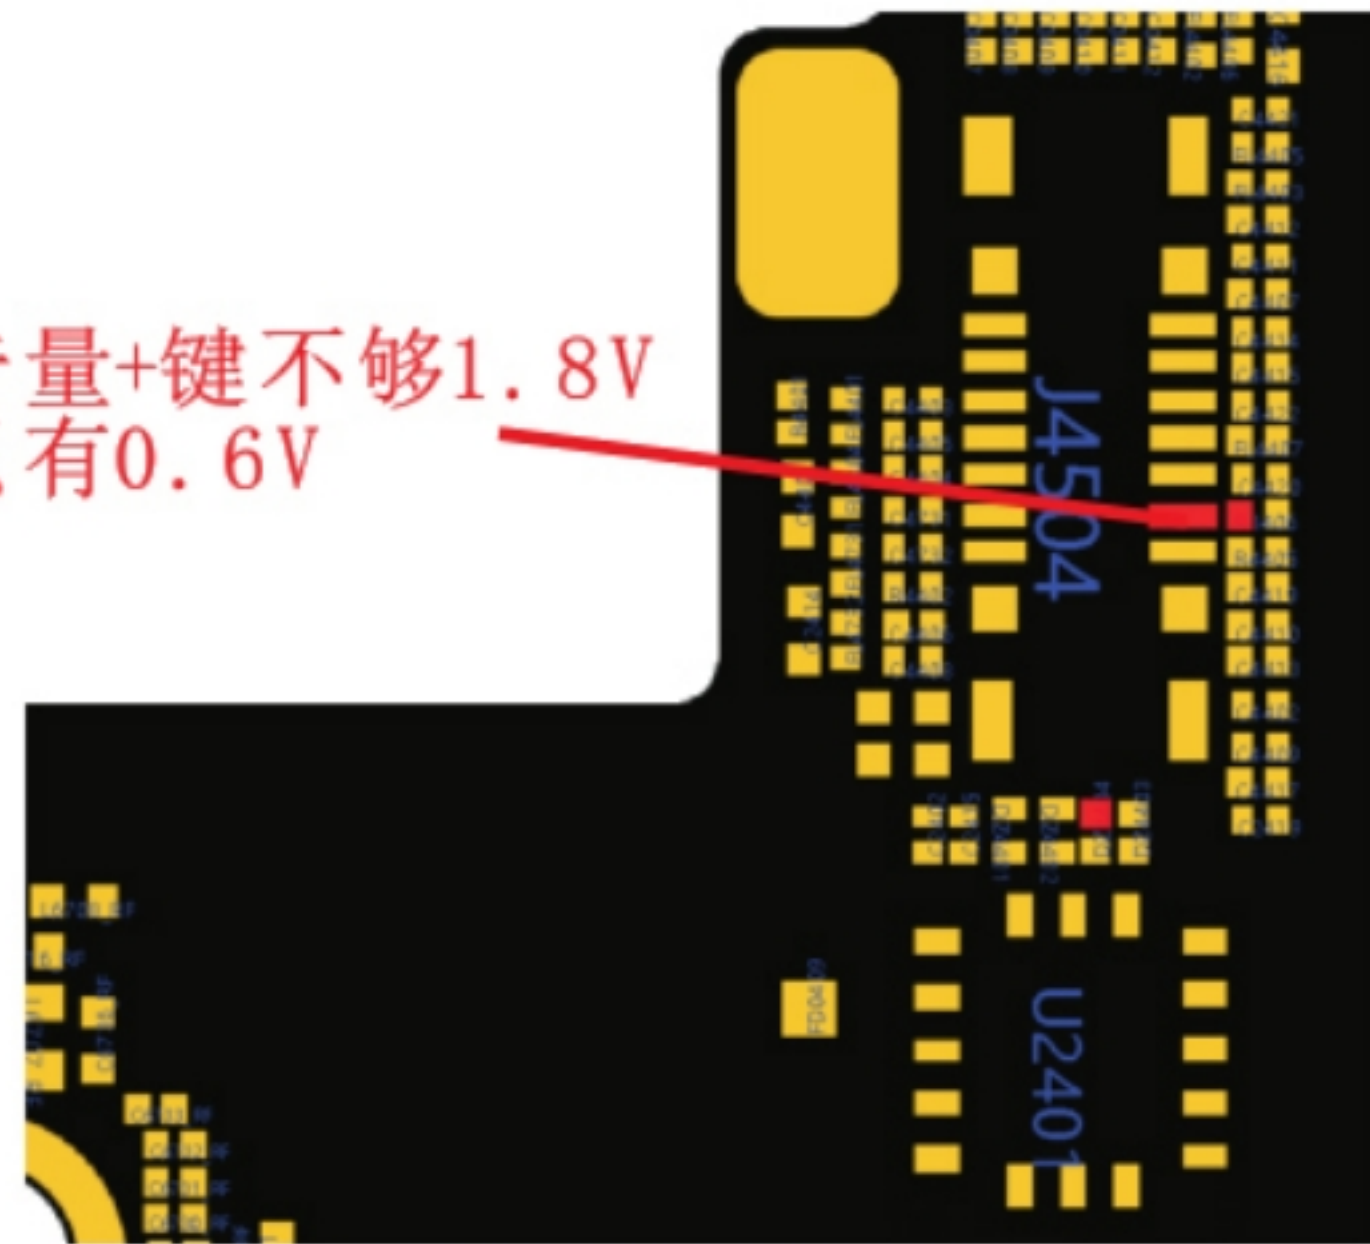

排除故障；根据以往经验对这类故障可以借1.8V电压解决。

借好电压，装机测试，故障完美解决。

